

# Drei Arten von Pipeline-Konflikten

- ❑ **Datenkonflikte:** Treten auf, wenn ein Operand ist in der Pipeline (noch) nicht verfügbar.
  - Datenkonflikte werden durch Datenabhängigkeiten im Befehlsstrom erzeugt
- ❑ **Struktur- oder Ressourcenkonflikte:** Treten auf, wenn zwei Pipeline-Stufen dieselbe Ressource benötigen, auf diese aber nur einmal zugegriffen werden kann.
- ❑ **Steuerflusskonflikte** treten bei Programmsteuerbefehlen auf:
  - wenn in der Befehlsbereitstellungsphase die Zieladresse des als nächstes auszuführenden Befehls noch nicht berechnet ist bzw.
  - wenn im Falle eines bedingten Sprunges noch nicht klar ist, ob überhaupt gesprungen wird.



## 5.5.1 Datenabhängigkeiten

- **Echte Abhängigkeit (*true Dependence*):**  
Befehl  $S_1$  schreibt sein Ergebnis in ein Register, das von  $S_2$  gelesen wird
- **Gegenabhängigkeit (*Anti Dependence*):**  
Befehl  $S_1$  liest ein Register, das von  $S_2$  überbeschrieben wird.
- **Ausgabeabhängigkeit (*Output Dependence*):**  
Befehle  $S_1$  und  $S_2$  greifen auf dasselbe Register schreibend zu.



## 5.5.2 Datenkonflikte

- ❑ **Lese-nach-Schreibe-Konflikt** (read after write, RAW): Wird durch echte Abhängigkeit verursacht.
- ❑ **Schreibe-nach-Lese-Konflikt** (write after read, WAR): Wird durch Gegenabhängigkeit verursacht. Tritt dann auf, wenn in einer Pipeline die Schreibstufe der Lesestufe vorangeht.
- ❑ **Schreibe-nach-Schreibe-Konflikt** (write after read, WAR): Wird durch Ausgabeabhängigkeit verursacht. Tritt in Pipelines auf, die mehr als in einer Stufe schreiben, oder es erlauben, dass die Ausführung eines Befehls fortgesetzt werden darf, wenn ein vorhergehender Befehl angehalten worden ist.



## 5.5.2 Lösungen für Datenkonflikte

### ❑ **Software-Lösung**

#### ➤ **Aufgabe des Compilers:**

- Erkennen von Datenkonflikten
- Einfügen von Leeroperationen (`noop`) nach jedem Befehl, der einen Konflikt verursacht oder verursachen kann.

#### ➤ **Statische Befehlsanordnung:**

- Instruction Scheduling, Pipeline Scheduling
- Umordnen der Befehle des Programms (Code-Optimierung), um Leeroperationen zu eliminieren.



## 5.5.2 Lösungen für Datenkonflikte

- ❑ **Hardware-Lösungen:** Konflikt muss per HW entdeckt werden!!
  - **Leerlauf der Pipeline:** Die einfachste Art, mit solchen Datenkonflikten umzugehen ist es,  $\text{Inst}_2$  in der Pipeline für zwei Takte anzuhalten. Auch als **Pipeline-Sperrung** (*interlocking*) oder **Pipeline-Leerlauf** (*stalling*) bezeichnet.
  - **Forwarding:** Wenn ein Datenkonflikt erkannt wird, so sorgt eine Hardware-Schaltung dafür, dass der betreffende Operand nicht aus dem Universalregister, sondern direkt aus dem ALU-Ausgaberegister der vorherigen Operation in das ALU-Eingaberegister übertragen wird.
  - **Forwarding with interlocking:** Forwarding löst nicht alle möglichen Datenkonflikte auf.



## 5.5.3 Ressourcenkonflikte

### ❑ Ressourcenkonflikt:


- Treten auf, wenn zwei oder mehr Befehle gleichzeitig dieselbe Ressource benötigen, auf die aber nur einmal zugegriffen werden kann
- Treten bei einer einfachen Pipeline, wie die DLX-Pipeline, nicht auf
- **Ziel beim Pipeline-Entwurf:** Ressourcenkonflikte möglichst zu vermeiden und dort, wo sie nicht vermeidbar sind, zu erkennen und behandeln



## 5.5.3 Ressourcenkonflikte

### □ Ressourcenkonflikt:

- **Beispiel:** Prozessor mit veränderter DLX-Pipeline
  - Die MEM-Stufe ist in der Lage, bei einem Register-Register-Befehl die Ausgabe der ALU durch einen Schreibkanal auf den Registersatz zurückzuschreiben.
  - Im Beispiel greifen zwei Befehle gleichzeitig auf einen nur einfach vorhandenen Schreibeingang zu.

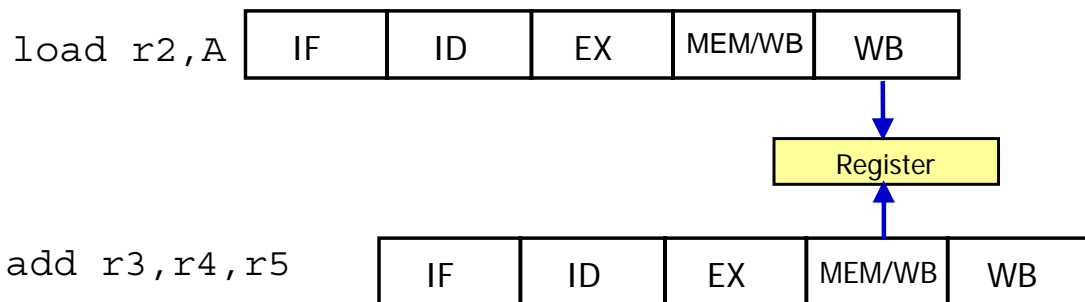

## 5.5.4 Lösungen von Ressourcenkonflikte

### □ Lösungen (Hardware):

- **Arbitrierung mit Interlocking**  
Arbitrierungslogik hält den Befehl, der den Konflikt verursacht → Verzögerung durch Leerzyklen
- **Übertaktung:**  
Die Ressource, die den Konflikt hervorruft schneller als die übrigen Pipeline-Stufen takten
- **Ressourcenreplizierung:** Vervielfachung der Ressourcen

**Beispiel:** Registersatz mit mehreren Schreibkanälen



## 5.5.5 Steuerflusskonflikte

### ➤ Programmsteuerbefehle:

- die bedingten und die unbedingten Sprungbefehle,
- die Unterprogrammaufruf- und -rückkehrbefehle sowie
- die Unterbrechungsbefehle


### ➤ Steuerflussabhängigkeiten verursachen **Steuerflusskonflikte** in der DLX-Pipeline, da

- der Programmsteuerbefehl erst in der ID-Stufe als solcher erkannt und damit bereits ein Befehl des falschen Programmpfades in die Pipeline geladen wurde.
- die Sprungzieladresse von der ALU erst in der EX-Stufe berechnet wird und
- der PC am Ende der MEM-Stufe ersetzt wird



## Steuerflusskonflikte durch Verzweigung


Sprungbefehl

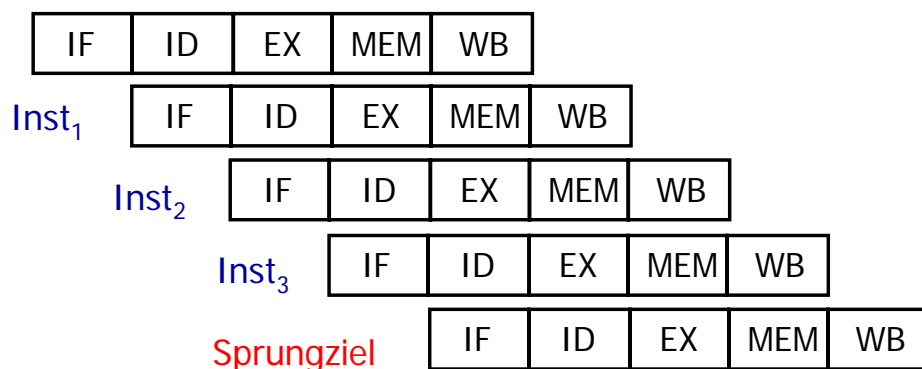

- In der Pipeline befinden sich drei Befehle, die bereits geladen worden sind und wieder gelöscht werden müssen, wenn der Sprung ausgeführt wird.
- Bei einer Verzweigung kann erst nach **drei Taktzyklen** mit der Ausführung der korrekten Befehlsfolge gestartet werden.



# Steuerflusskonflikte durch Verzweigung

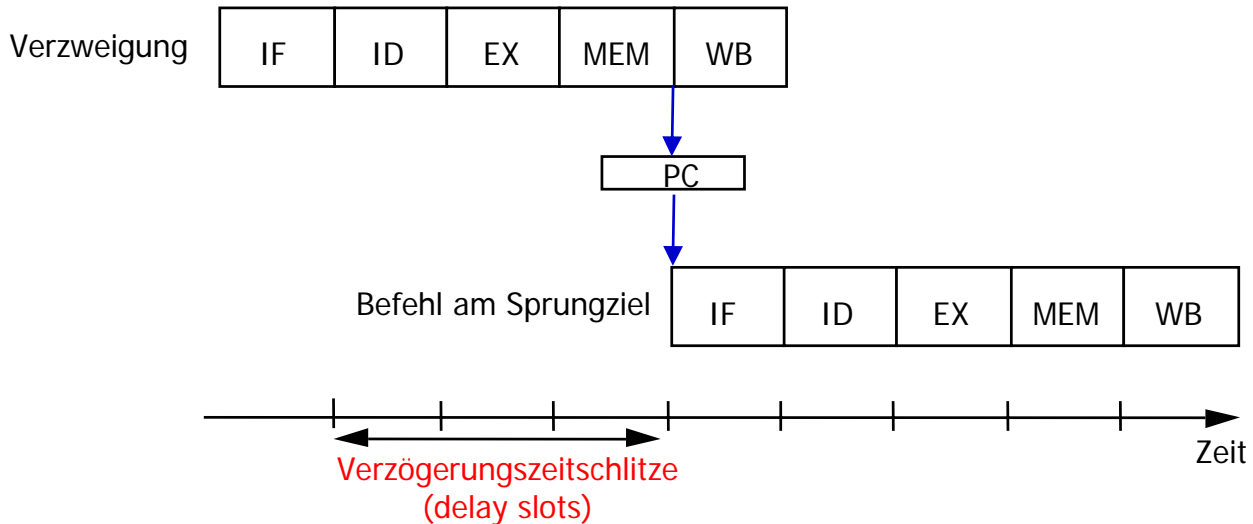

- Nach einem genommenen bedingten Sprung ist eine Pipeline-Verzögerung durch Einfügen von Wartezyklen notwendig



# Steuerflusskonflikte durch Verzweigung

## Verringerung der Anzahl der Wartezyklen:

- Sprungrichtung so schnell wie möglich entscheiden und Zieladresse so schnell wie möglich berechnen.
- Berechnung in der ID-Stufe → nur noch ein Wartezyklus, aber dann → **Strukturkonflikt**
  - Die ALU kann nicht zur Berechnung der Sprungzieladresse benutzt werden, da sie vom vorhergehenden Befehl benötigt wird
- Dekodierung, Berechnung der Sprungzieladresse und Rückschreibung des PCs in einer Pipeline-Stufe → Kritischer Pfad in der Dekodierphase → Verlängerung der Zykluszeit!



# Steuerflusskonflikte durch Verzweigung

---

- Trotz der vorgeschlagenen Pipeline-Reorganisation bleibt ein Wartezyklus (Verzögerungsphase).
- Bei der DLX-Pipeline werden Steuerflusskonflikte durch die Hardware **weder erkannt noch behandelt**, d. h. die drei Befehle hinter einem Sprungbefehl werden immer ausgeführt.
- **Techniken zur Konfliktauflösung**
  - Software-Techniken
  - Hardware-Techniken



# Steuerflusskonflikte durch Verzweigung

---

## □ Software-Lösung

- **Verzögerte Sprungtechnik (delayed branch technique)**
  - Ausfüllen der Verzögerungszeitschlitze (delay slots) mit Leerbefehlen (`noop`)
  - DLX-Pipeline: Drei Leerbefehle nach jedem Programmsteuerbefehl



# Steuerflusskonflikte durch Verzweigung

---

## □ Software-Lösung

### ➤ Statische Befehlsanordnung:

- Der Compiler verschiebt Befehle, die in der logischen Programmreihenfolge vor dem Sprungbefehl liegen, in die Verzögerungszeitschlitze
- Nur dann möglich, wenn die verschobenen Befehle keinen Einfluss auf die Sprungrichtung haben
- Gibt es keine Befehle, die in die Verzögerungszeitschlitze verschoben werden können, müssen Leerbefehle eingefügt werden
- **Nachteil:** Code wird abhängig von der Pipeline-Struktur



# Steuerflusskonflikte durch Verzweigung

---

## □ Hardware-Lösung (Dynamische Techniken)

### ➤ Pipeline-Leerlauf:

- Einfachste und ineffizienteste Methode
- Hardware erkennt Verzweigungsbefehle (in der ID-Stufe) und lädt keine weiteren Befehle in die Pipeline, bis die Zieladresse berechnet und im Falle bedingter Sprungbefehle die Sprungentscheidung getroffen ist
- Der eine Befehl, der bereits ins Pipeline-Register der IF-Stufe geladen wurde, muss gelöscht werden.



# Steuerflusskonflikte durch Verzweigung

## □ Hardware-Lösung (Dynamische Techniken)

### ➤ Spekulation auf nicht genommene bedingte Sprünge:

- Einfachste Technik der statischen Sprungvorhersagen
- Annahme: Sprung wird **nicht** „genommen“
- Nachfolgende Befehle werden in die Pipeline geladen
- Falls der Sprung „genommen“ wird, müssen die drei Befehle gelöscht werden (Pipeline flushing).
- Falls der Sprung nicht „genommen“ wird, so können die drei Befehle ausgeführt werden.
- **Nachteil:** Ineffizient, da bedingt durch die in Programmen häufig auftretenden Schleifen die Mehrzahl der Sprünge genommen wird



# Steuerflusskonflikte durch Verzweigung

## □ Hardware-Lösung (Dynamische Techniken)

- ### ➤ Wie können „genommene“ bedingte Sprünge und alle anderen Programmsteuerbefehle, die immer zu Steuerflussänderung führen, behandelt werden?
- Nur möglich, wenn in der IF-Stufe der richtige nachfolgende Befehl geladen werden kann.
  - Kleiner Pufferspeicher (Sprungzieladress-Cache, *branch target address cache*) in der IF-Stufe:
    - Speichert nach dem ersten Durchlauf der Befehlsfolge die Adresse des Programmsteuerbefehls und die Sprungzieladresse
    - Beim nächsten Auftreten desselben Programmsteuerbefehls kann die Pipeline sofort mit dem Befehl an der Zieladresse geladen werden.




# Hyper-Pipeline beim Pentium 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TC Nxt IP	TC Fetch	Drive Alloc	Rename	Que	Sch	Sch	Sch	Disp	Disp	RF	RF	Ex	Flgs	Br Ck	Drive				

- 20 Stufen
- Bis zu 126 Instruktion werden gleichzeitig bearbeitet, davon 48 Load- und 24 Store-Operationen
- Kurze Stufen → Weniger Transistoren müssen geschaltet werden → Schneller




## Pentium 4 Prozessor-Architektur

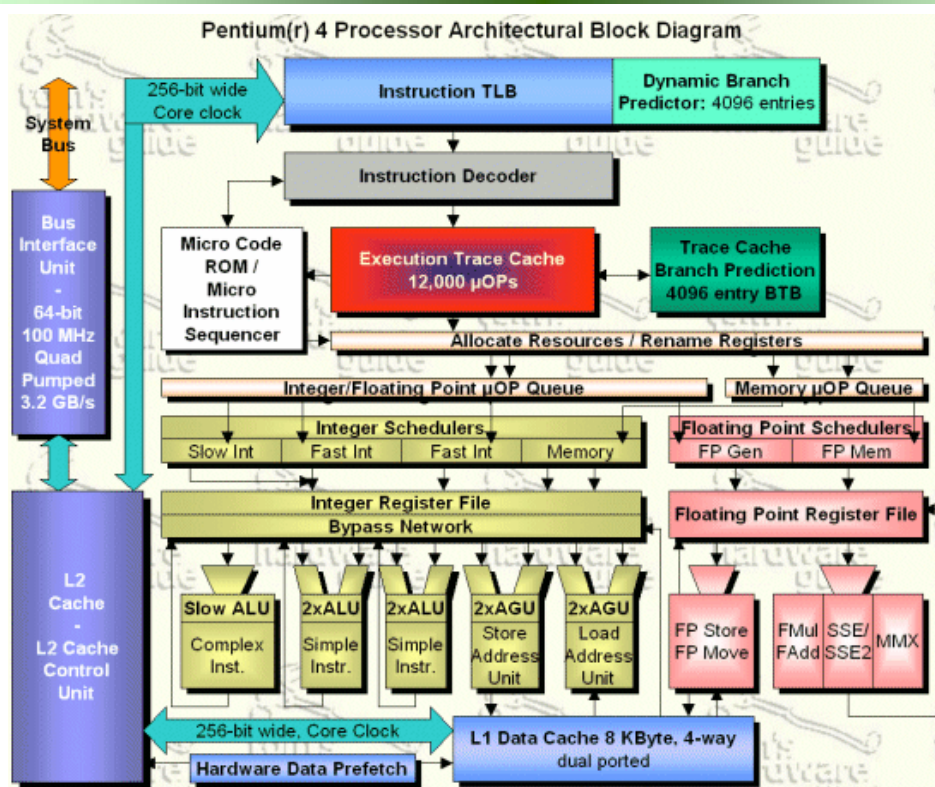

- ❑ Halbleiterspeicher
- ❑ Aufbau und Organisation
- ❑ Techniken zur Zugriffsbeschleunigung



## Prozessor-Speicher-Performance-Unterschied

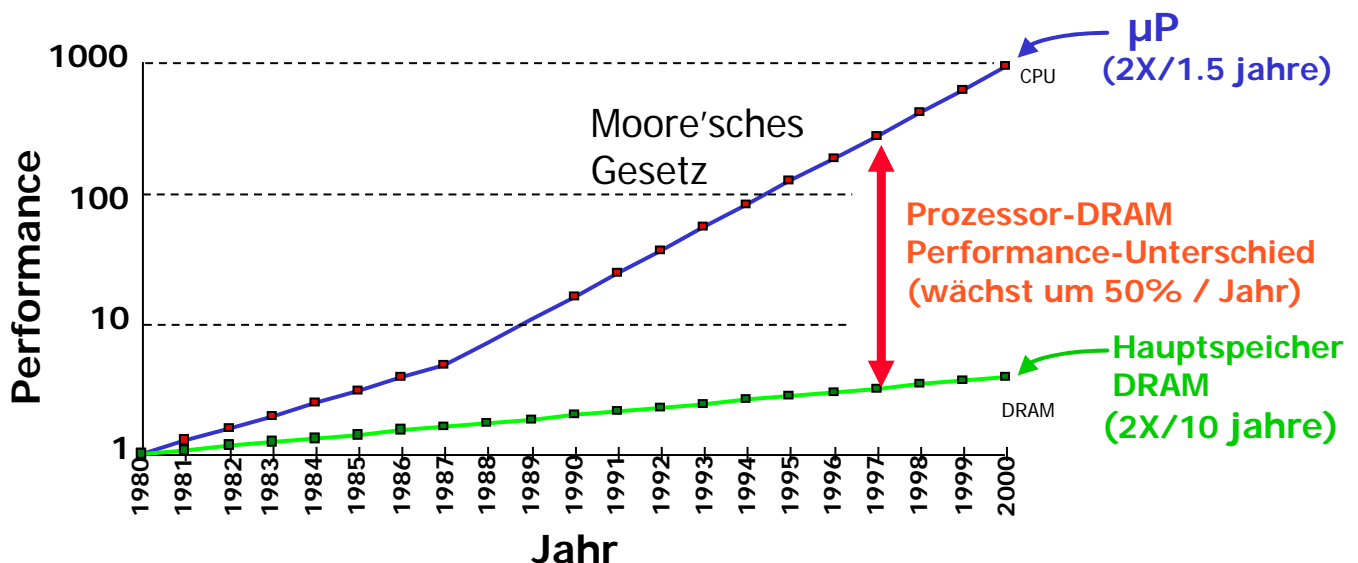

Immer größer werdende Lücke zwischen Verarbeitungsgeschwindigkeit von Prozessoren und Zugriffsgeschwindigkeit der DRAM-Speicherchips des Hauptspeichers



# Speicher-Technologie-Trends

	Kapazität	Geschwindigkeit
Logic:	2x in 3 Jahren	2x in 3 Jahren
DRAM:	4x in 3 Jahren	2x in 10 Jahren
Disk:	4x in 3 Jahren	2x in 10 Jahren

Hauptspeicher (DRAM)		
Jahr	Kapazität	Zykluszeit
1980	1000:1 64 Kb	2:1 250 ns
1983	256 Kb	220 ns
1986	1 Mb	190 ns
1989	4 Mb	165 ns
1992	16 Mb	145 ns
1995	64 Mb	120 ns
1998	256 Mb	100 ns
2002	1 Gb	80 ns



## Speicherwerk

- Heute:  
Aufbau und Organisation des Hauptspeichers
- Später:  
Speicherhierarchie zum Abbau der Kluft zwischen Verarbeitungsgeschwindigkeit von Prozessoren und Zugriffsgeschwindigkeit des Hauptspeichers

